



UUS!

Premium-klassi põrand-vaba lükanduksesüsteem Magnus

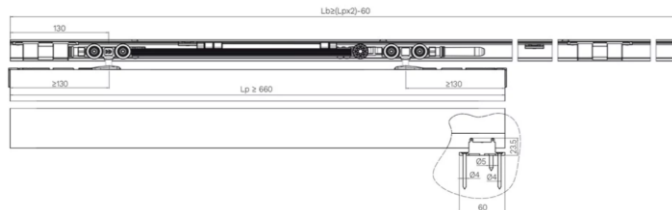

VARSTI LAOS!



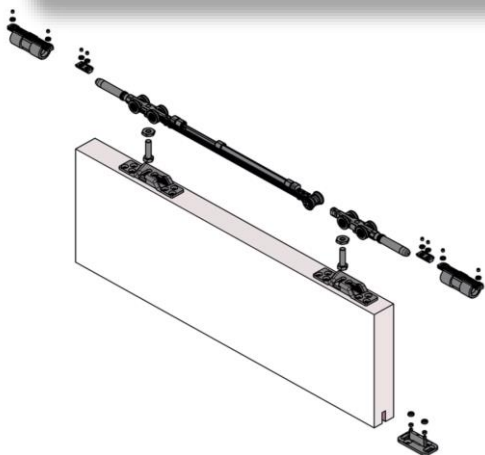


- ★ Magnetiline vaikselt sulgumine kahes suunas
- ★ 50% vähem müra avamisel/sulgumisel kui süsteemil 0500/120/ABS (80Kg)
- ★ Uksele kaaluga 20-80Kg
- ★ Kerge avada (vähendatud takistus)
- ★ Sobivad 0500 profiilid
- ★ **Tooteinfo:** <https://www.kronakoblenz.com/en/0570-magnus-double-abs-p3636>

Artikkel	Ühik	Nimetus
0570/20/ABS	kmp1	Põrand-vaba lükanduksesüsteem 'Magnus' 1-uksele, uksele 20-80 kg, laius min. 660mm, paksus 25,5mm+/-3mm, magnetiline kahes suunas vaikselt sulgumine
0500/59	kmp1	Ukse kinnitustarvikud põrand-vaba lükanduksesüsteemile 'Magnus'

UUS!

Isesulguv peithing Kiker

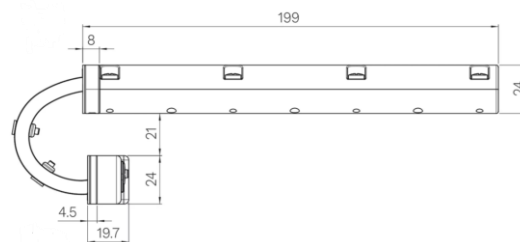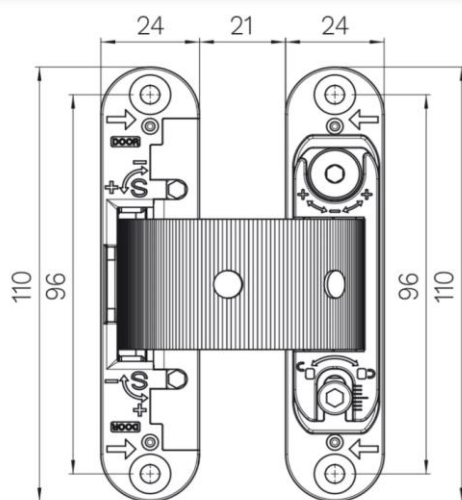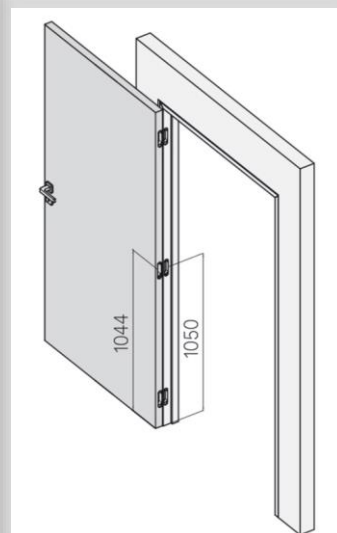

- ★ **Tagab siseuksele sulgumise (ei ole vaja spetsiaalset ukksesulgurit!)**
- ★ **Sobib lisahingena enamike Krona Koblenz peithingedega**
- ★ **Lisada teistele peithingedele 3-ndaks hingeaks, et saada isesulguv uks!**
- ★ **Tellitav toode (ca. 2-3 nädalat)**
- ★ **Tooteinfo: <https://www.kronakoblenz.com/en/kiker-p36368>**


Artikkel	Ühik	Nimetus
----------	------	---------

0870/2000/CS	tk	Isesulguv peithing 'Kiker'/180*/3D regul./parem-vasak/K110mmxL24mm/uksele max. 60kg, zamak, plastik/satiin-kroom
--------------	----	--

Parimad peithinged siseustele

Atomika K8000 ja Atomika Slim K8060



- ★ Valmistatud terasest
- ★ Terasest hinged ei vaja erinevalt zamakist valmistatud hingedega üle reguleerimist, st., ei toimu zamakile omast vajumist
- ★ 3D reguleeritavad
- ★ Testitud sobivus klassikaliste ukseulguritega, ideaalne sobivus Kiker hingega
- ★ Laos must, satiin-kroom ja valge (ainult mudel K8000)

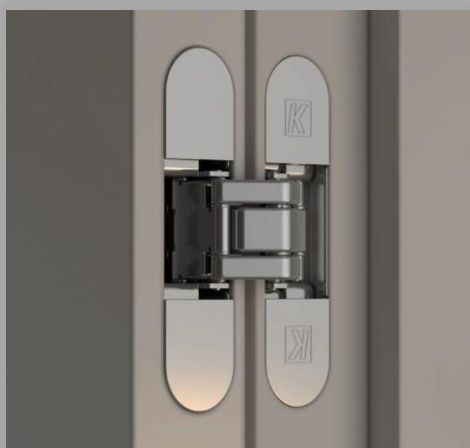

Peithing Atomika K8000

★ **Tooteinfo:** <https://www.kronakoblenz.com/en/atomika-k8000-p24676>

Info	Väärtus
Ukse maksimaalne kaal	60 kg (2 hingega)
Hinge materjal	teras
Hinge korpuse laius ukse poolel	31 mm
Distsants K	max. 7 mm
Hing paigutatuna ukse keskele (max. paksus)	max. 45 mm
Kaugus servast	max. 7 mm
Testitud tsüklite arv	200 000
Pihustussoolale vastupidavus	240 h
Hinge kaal	0,322 kg
Avanemisnurk	180°
Hinge klass	2 7 3 1 1 4 0 10
Pöörlemistelgede arv	7
Tulele vastupidavus	EI30 (30 min) UL (20 min)
Reguleerimine	X - Y - Z
Horisontaalne reguleerimine (X)	+1 mm / - 1 mm
Vertikaalne reguleerimine (Z)	+3 mm / - 3 mm
Sügavuse reguleerimine (Y Axis)	+1 mm / - 1 mm

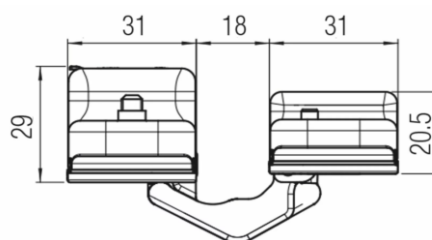
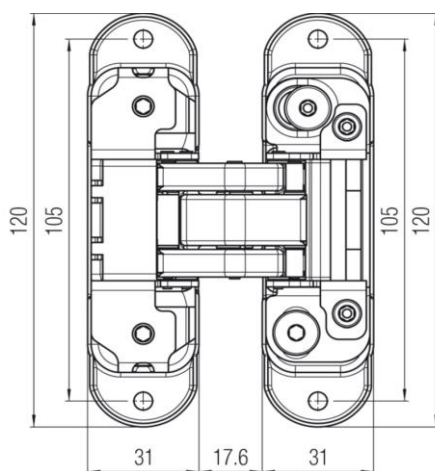


Artikkel	Ühik	Nimetus
K8000/CS/HD	tk	Süvistatav hing 'Atomika'/parem-vasak/min. ukse paksus 38mm, max. 45mm/2x hinge max 60kg, teras/ satiin-kroom
K8000/NO/HD	tk	Süvistatav hing 'Atomika'/parem-vasak/min. ukse paksus 38mm, max. 45mm/2x hinge max 60kg, teras/must
K8000/BI/HD	tk	Süvistatav hing 'Atomika'/parem-vasak/min. ukse paksus 38mm, max. 45mm/2x hinge max 60kg, teras/valge

Peithing Atomika Slim K8060

★ **Tooteinfo:** <https://www.kronakoblenz.com/en/atomika-slim-k8060-p24677>

Info	Väärtus
Ukse maksimaalne kaal	60 kg (2 hingega)
Hinge materjal	teras
Hinge korpuse laius ukse poolel	24 mm
Distsants K	max. 4 mm
Hing paigutatuna ukse keskele (max. paksus)	max. 32 mm
Testitud tsüklite arv	200 000
Pihustussoolale vastupidavus	240 h
Hinge kaal	0,248 kg
Avanemisnurk	180°
Hinge klass	2 7 3 1 1 4 0 10
Pöörlemistelgede arv	7
Tulele vastupidavus	EI30 (30 min) EI45 (45 min) UL (20 min)
Reguleerimine	X - Y - Z
Horisontaalne reguleerimine (X)	+1,5 mm / - 1,5 mm
Vertikaalne reguleerimine (Z)	+2,5 mm / - 2,5 mm
Sügavuse reguleerimine (Y Axis)	+1 mm / - 1 mm

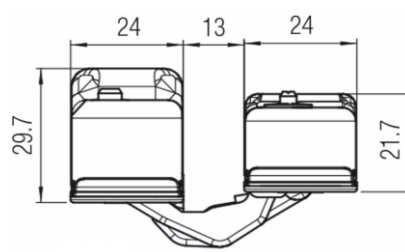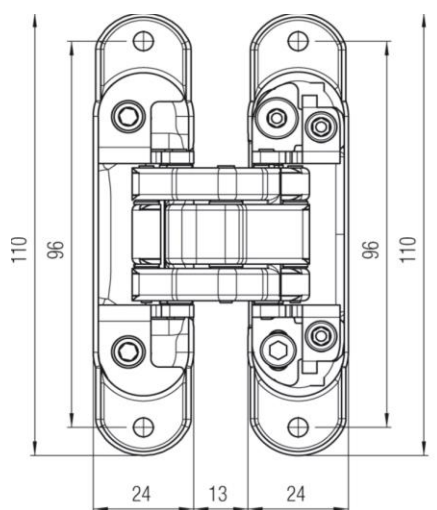

Artikkel	Ühik	Nimetus
K8060/CS/HD	tk	Süvistatav hing 'Atomika SLIM' /parem-vasak/satiin-kroom/min. ukse paksus 32mm/2x hinge max 60kg
K8060/NO/HD	tk	Süvistatav hing 'Atomika SLIM' /parem-vasak/must/min. ukse paksus 32mm/2x hinge max 60kg

HetEst OÜ
Tähnase tee 2/2
Peetri küla
Rae vald
Harjumaa 75312

info@hetest.ee
6064860

HETEST